

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s patičkami GU10 a umožňují náhradu halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	4-35W
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	270 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	270 lm
Svítlivost (jmen.)	540 cd
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67.50 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	270 lm

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Proud zdroje (jmen.)	19 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh


CorePro LEDspot MV

Product Data

Úpiný kód výrobku	871869673022500
Objednávací název produktu	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC – výrobek	8718696730225
Objednávací kód	73022500
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001364002
Celková hmotnost (kus)	0.038 kg


Rozměrové výkresy




GU10 230V 4-35W 270lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometrické údaje



General Information 11 Photometry 11 Page 117




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

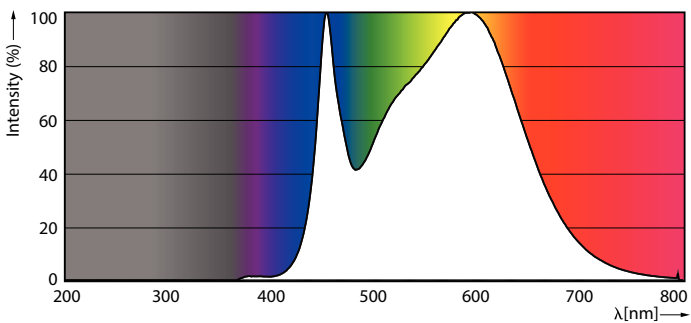

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost

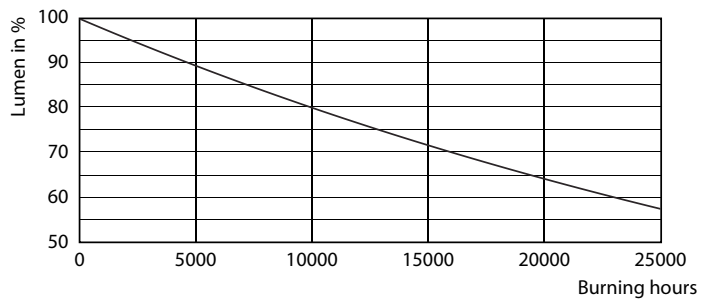

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

